


**ECO  
LUX**  
LIGHTING



**DOPO 5 W – E14**

**DATOS TÉCNICOS**

MODELO	DOPO 5 W
DIMENSIONES (ØxL)	45 Ø x 84 mm
CASQUILLO	E 14
ACABADO	Blanco - Satinado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C – 50°C
VIDA ÚTIL	35.000 h
IP	IP 20
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C- 85°C
DEPRECIACIÓN	< 3% con 3.000 H (2-3 años)
CLASIFICACIÓN	A+
CERTIFICACIONES	CE, RoHS





Ø = 45 mm

L = 84 mm

**DATOS LUMINICOS**

REFERENCIA	EC-3000	EC-3001	EC-3002
TEM. COLOR	3.000 9K	4.200 9K	5.500 9K
COLOR LUZ	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO
LÚMENES	380 lm	400 lm	420 lm
EFICACIA (lm/W)	76,0 lm/W	80,0 lm/W	84,0 lm/W
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
ÁNGULO	270 9	270 9	270 9

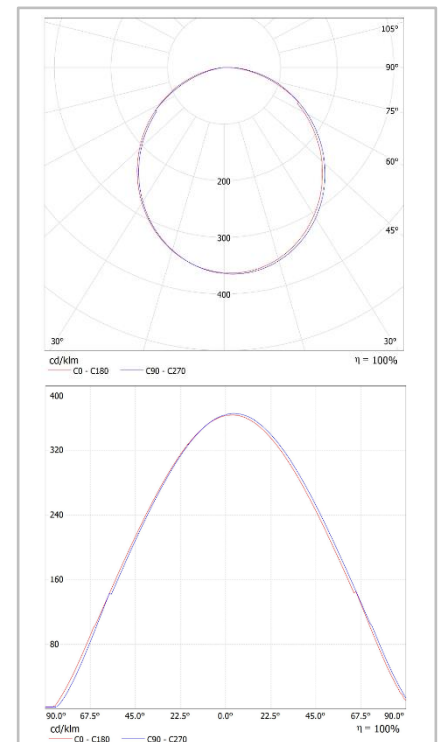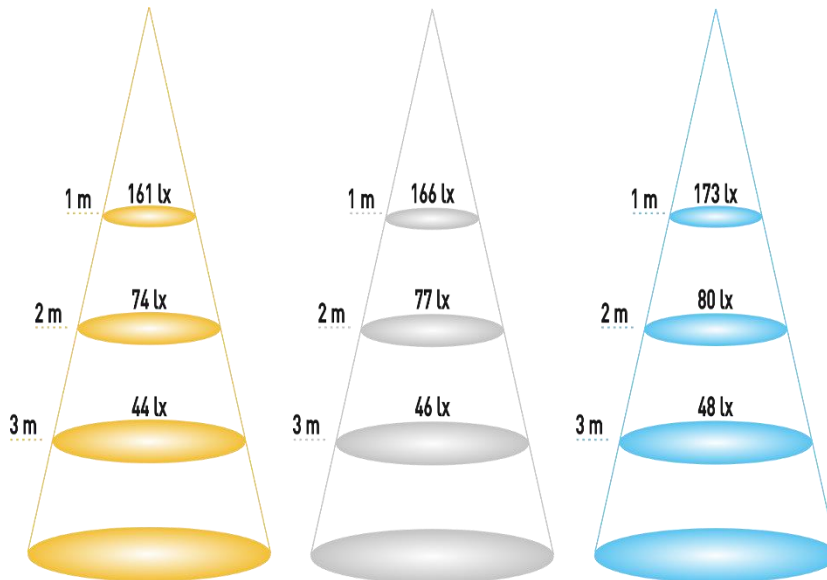

**DATOS ELÉCTRICOS**

CHIP	EVERLIGHT
VOLTAJE DE ENTRADA	220 – 240 V (AC)
FACTOR DE POTENCIA	> 0,5
REGULABLE	NO



EN60598-1:2008+A11:2009  
EN60598-2-2:2012  
EN62493:2010  
EN55015:2013  
EN61547:2009  
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN61000-3-3:2013  
EN 63021:2009



IEC 62321:2008  
IEC 62321:2013