


**ECO  
LUX**  
LIGHTING



DICROICA LED LUNA 8 W



**DATOS TÉCNICOS**

MODELO	DICROICA LED LUNA 8 W
CASQUILLO	GU 10
DIMENSIONES (ØxAl)	50 Ø x 56 mm
PESO	0,46 kgr
MATERIALES	PC + Aluminio
ACABADO	BLANCO
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C - 50°C
VIDA ÚTIL	25.000 h
IP	IP 40
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C - 80°C
DEPRECIACIÓN	< 3% con 3.000 H (2-3 años)
CLASIFICACIÓN	A+
CERTIFICACIONES	UL, CE, FEE, SAA, RoHS, WEEE

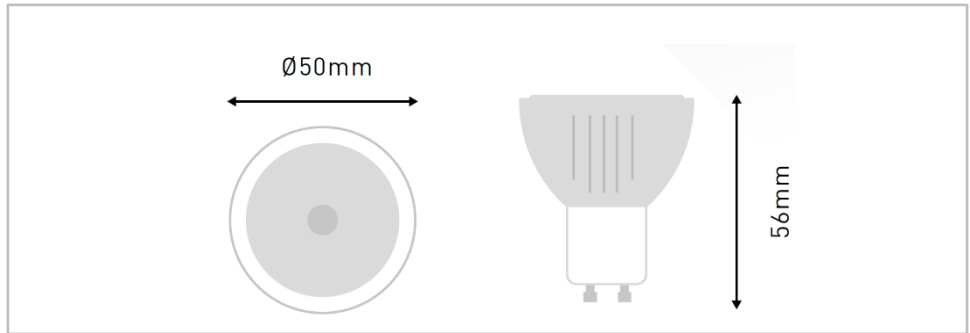

**DATOS LUMINICOS**

REFERENCIA	EC-4020/EC-4023	EC-4021/EC-4024	EC-4022/EC-4025
TEM. COLOR	3.000 °K ± 5%	4.200 °K ± 5%	6.000 °K ± 5%
COLOR LUZ	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO
LÚMENES	600 lm	650 lm	690 lm
EFICACIA (lm/W)	75,0 lm/W	81,3 lm/W	86,3 lm/W
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
UGR	22	22	22
ÁNGULO	120 °	120 °	120 °

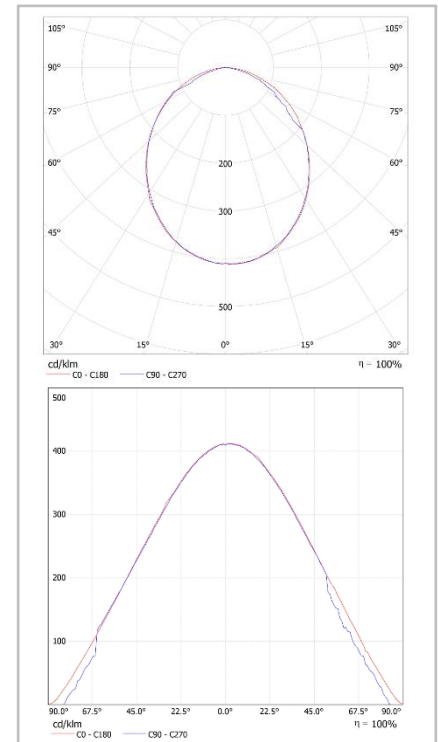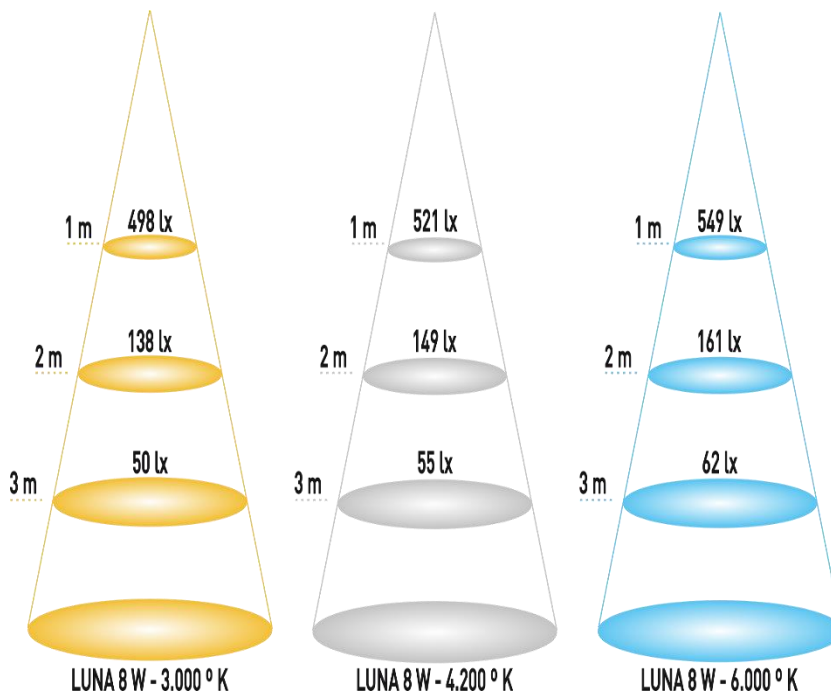

**DATOS ELÉCTRICOS**

VOLTAJE DE ENTRADA	220 - 240 V (AC)
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	0,6
REGULABLE	SI (RECORTE DE FASE) EC-4023 / EC-4024 / EC-4025



EN60598-1:2008+A11:2009  
EN60598-2-2:2012  
EN62493:2010  
EN55015:2013  
EN61547:2009  
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN61000-3-3:2013  
EN 62031:2009



IEC 62321:2008  
IEC 62321:2013