




7224S

Tenacillas articuladas de ajuste rápido aisladas con mangos bi-componentes



DETALLES DEL PRODUCTO

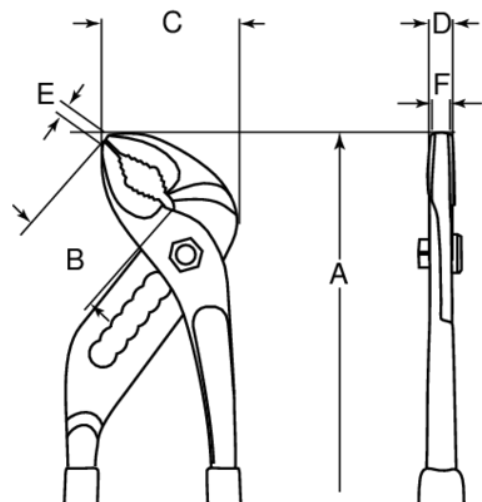

- Tenacillas articuladas de ajuste rápido 1000V
- Articulación robusta y diseño delgado
- Aleación de acero de alto rendimiento y mangos bi-componentes para un cómodo agarre
- Acabado fosfatado con tratamiento anticorrosión
- Palanca lateral autoajustable patentada
- Formas planas y redondeadas con sistema autoajustable
- Apertura de la boca un 35 % mayor en comparación con el estándar del mercado
- Cabeza de diseño estrecho para una mayor accesibilidad en espacios reducidos
- Dientes endurecidos (60 a 62 HRC) para una prolongada vida útil y un agarre robusto de todo tipo de formas
- Cómodos mangos bi-componentes para 1000V para un agarre excelente
- Bocas estrechas para una accesibilidad mejor
- Herramienta diseñada para evitar lesiones en los dedos
- ISO 8976, IEC 60900



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	Posiciones de ajuste	A	B	C	D	E	F		
7224S	16	250 mm	40 mm	50 mm	15 mm	8 mm	7 mm	44 mm	371 g

